
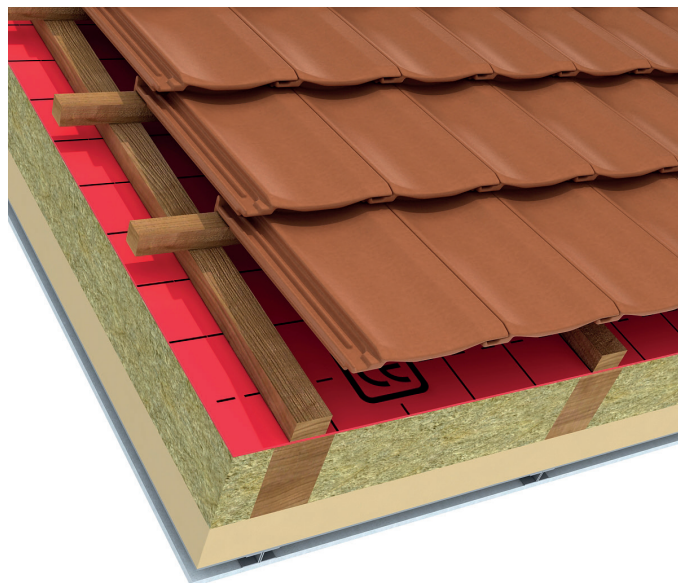


iRoof Renova

Zateplovací systém vhodný pro rekonstrukce a památky.

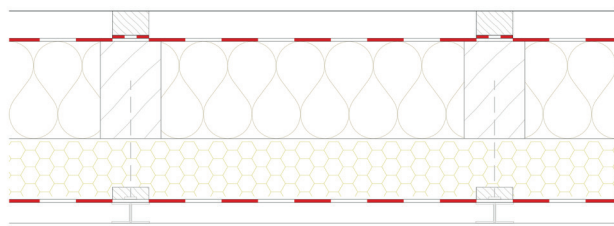

Skladby pláště šikmých střech pálených krytin Tondach pro bezpečný sklon (do 45° včetně)

iRoof Renova U=0,151 W/m²K

č.	Skladba (směrem od exteriéru)	Tl. [mm]
1	Pálená krytina Tondach, bezpečný sklon střechy	~
2	Latě 60x40 mm	40
3	Kontralatě 60x40 mm, podtěsněny (Nail Tape Foam).	40
4	Difuzní folie DHV, klasifikace UDB A Tondach Fol Thermo DT Funkční vrstva na bázi polyuretanu Plošná hmotnost 210 [g/m²], případně Tondach Fol Mono DT Funkční membrána na bázi polyesteru Plošná hmotnost 180 [g/m²]	~
5	Minerální vlákna vložena mezi krokve Min. λ (návrhová) 0,038 [W/mK]	160
6	Tepelněizolační PIR deska Tondach Thermo Classic Z obou stran kaširovaná minerálním rounem $\lambda = 0,025$ [W/mK]	80
7	Tondach Vapour Brake Parobrzdza Sd = 20m	~
8	Vzduchová vrstva	60
9	Sádrokartonová deska	15

iRoof Renova U=0,112 W/m²K

č.	Skladba (směrem od exteriéru)	Tl. [mm]
1	Pálená krytina Tondach, bezpečný sklon střechy	~
2	Latě 60x40 mm	40
3	Kontralatě 60x40 mm, podtěsněny (Nail Tape Foam).	40
4	Difuzní folie DHV, klasifikace UDB A Tondach Fol Thermo DT Funkční vrstva na bázi polyuretanu Plošná hmotnost 210 [g/m²], případně Tondach Fol Mono DT Funkční membrána na bázi polyesteru Plošná hmotnost 180 [g/m²]	~
6	Minerální vlákna vložena mezi krokve Min. λ (návrhová) 0,038 [W/mK]	160
5	Tepelněizolační PIR deska Tondach Thermo Classic Z obou stran kaširovaná minerálním rounem $\lambda = 0,025$ [W/mK]	140
7	Tondach Vapour Brake Parobrzdza Sd = 20m	~
8	Vzduchová vrstva	60
9	Sádrokartonová deska	15

Wienerberger s.r.o.
Plachého 388/28
370 01 České Budějovice 1

T: +420 383 826 111
M: +420 727 326 111

www.wienerberger.cz
info@wienerberger.cz

zákaznická linka: 844 111 123